




KOMPAKTER SAFE FÜR
STANDORTE MIT **HOHER**
FLUKTUATION

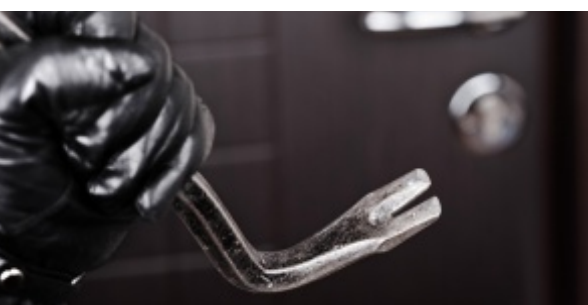

AIR: HOTEL

EINBRUCHSCHUTZ FÜR IHRE WERTSACHEN




HAUPTMERKMALE

- Kompakter Einbruchschutzsafe für Hotelzimmer, Studentenheime und andere Unterkünfte mit hoher Fluktuation
- Stahltür und -korpus mit doppeltem, beweglichen Stahlbolzen.
- Benutzerfreundliches Elektronischs.
- Autorisierte Steuerung und Zugriff über Elektronischs oder Handprogrammiergerät.

AIR: HOTEL

PRODUKTDDETAILS

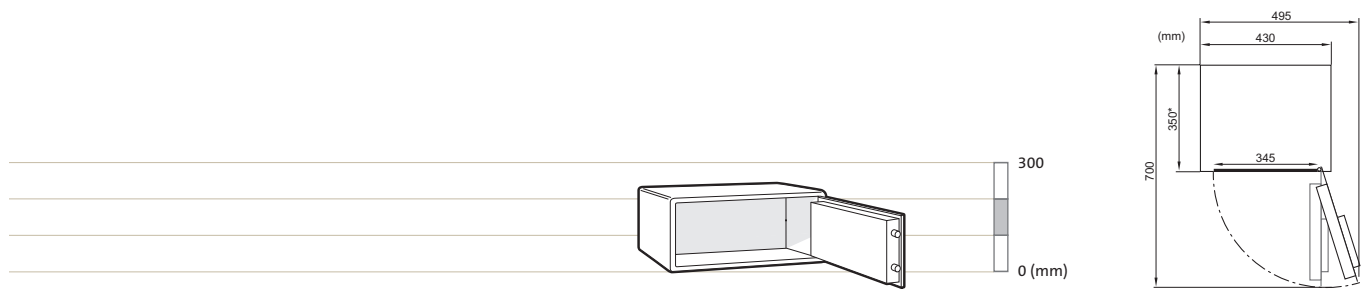

Modell	Außenhöhe (mm)	Außenbreite	Außenstiefe (mm)	Innenhöhe (mm)	Innenbreite (mm)	Innentiefe (mm)	Volumen (Liter)	Gewicht (kg)
AIR Basic Hotel EL	200	430	350	190	420	300	24	12



SCHLÖSSER

Der Code für das Elektronenschloss wird vom Benutzer beim Schließen des Safes festgelegt. Der Benutzer lässt beim Auschecken einfach die Tresortür offen, damit der nächste Benutzer einen neuen Benutzercode eingeben kann.

MASTER CODE

Das Schloss akzeptiert einen programmierbaren Mastercode, welcher autorisierte Kontrolle und Zugriff ermöglicht. Der Mastercode ermöglicht auch den Zugriff auf eine Ereignisspeicherfunktion, den Audit-Trail. Dieser Audit-Trail kann auf einen PC oder Laptop heruntergeladen werden.

AUDIT TRAIL

Über die Tastatur und das LCD-Display kann ein 105 Ereignisprotokoll mit Uhrzeit, Datum und Methode zum Öffnen des Safes ausgelesen werden. Das Schloss kann mit einem Benutzercode, einem Mastercode oder einem Notüberbrückungsschlüssel geöffnet werden.

NOTÖFFNUNG

Bei einem elektronischen Defekt oder wenn die Batterie leer ist, kann das Schloss im Notfall mit einem mechanischen Überbrückungsschlüssel geöffnet werden.

HANDPROGRAMMIERGERÄT

Mit der optionalen Handprogrammiereinheit kann ein Mastercode für den Safe eingestellt werden. Dies ermöglicht eine zusätzliche autorisierte Eingabemethode für eine genehmigte Person oder infolge eines vergessenen Benutzers.

Autorisierter Händler

KONSTRUKTION

RIEGELWERK

Einseitig bewegliches Riegelwerk mit zwei 16-mm dicken Riegelbolzen aus plattiertem Stahl.

TÜR & KORPUS

Die Tür besteht aus 4 mm dickem, der Korpus aus 2 mm dickem Stahl.

VERANKERUNG

Das Verankerungsset (in der Lieferung enthalten) dient zur sicheren Befestigung des Safes und verhindert das Mitnehmen des Tresors durch Unbefugte. Der Safe hat vier Verankerungslöcher in der Bodenplatte mit einem Durchmesser von jeweils 7,5 mm. Schrauben für die Befestigung am Mauerwerk werden mitgeliefert. Je nach Grundlage, an welcher der Safe angebracht wird, müssen möglicherweise alternative Schrauben verwendet werden.

INSTALLATIONSANLEITUNG

(Siehe Abbildung oben)

Maximaler Türhöhenabstand 135mm. Bitte rechnen Sie 25mm für den Beschlag ein.

www.chubbsafes.de